




**KILAVUZ
ENERJİ
ISITMA VE SERİNLETME**

DSR PREMIUM SERİSİ




- *Kısa sürede çalıştırma ve termal efekt.
- *Uzaktan kumandalı 2 veya 5 kademeli çalıştırma imkanı.
- *Üzerindeki seperatör şapka sayesinde ısınan hava ileri atılır ve tavana daha yakın montaj imkanı yaratır.
- *Display ekranda kademe ve arıza bildirim görüntüsü.
- * Uzaktan kumandalı ve manuel kontrol imkanı.
- *1300°C sıcaklığa kadar dayanıklı özel renk seçenekleri.
- *Bölgesel ısı kontrol imkanı.
- *Yüksek seviyede güvenlik. Emniyetli gaz valf sistemi.
- *Düşük enerji tüketimi.
- *Basit servis ve montaj.

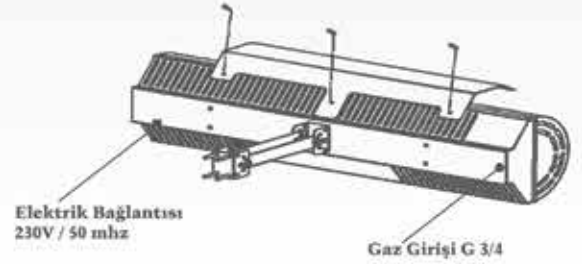

| s.no | MODEL | KAPASİTE | | GAZ TÜKETİMİ | | BOYUTLAR (mm) | | | AĞIRLIK (kg) | | KULLANIM BASINCI | | ELEKTRİK BAĞLANTISI | GAZ BAĞLANTISI | ISITMA ALANI m2 | | | ASMA YÜKSEKLİĞİ | KADEME | | SERAMİK PLAKA |
|------|-------------------------------|----------|---------|--------------|-----|---------------|-----|-------|--------------|----------|------------------|-------------|---------------------|----------------|-----------------|-----|-----------|-----------------|--------|--------|---------------|
| | | kW | m3/h NG | kg/h LNG | H | L | W | Net | Brüt | NG | LPG | EU | EU | Min | Ort | Max | (cm) | STANDART | PLUS | TAŞ AD | |
| 1 | DSR 6 PREMIUM EDITION / PLUS | 3-6 | 5,70 | 4,22 | 270 | 780 | 225 | 11,50 | 15,50 | 21-55mbr | 32-55mbr | 230 / 50 Hz | G 3/4 | 9 | 15 | 20 | 190 - 300 | 2 | 5 | 4 | |
| 2 | DSR 9 PREMIUM EDITION / PLUS | 5-9 | 8,55 | 6,33 | 270 | 960 | 225 | 13,90 | 17,90 | 21-55mbr | 32-55mbr | 230 / 50 Hz | G 3/4 | 12 | 20 | 30 | 200 - 350 | 2 | 5 | 6 | |
| 3 | DSR 12 PREMIUM EDITION / PLUS | 6-12 | 11,40 | 8,44 | 270 | 960 | 225 | 13,90 | 17,90 | 21-55mbr | 32-55mbr | 230 / 50 Hz | G 3/4 | 18 | 25 | 40 | 220 - 350 | 2 | 5 | 6 | |
| 4 | DSR 25 PREMIUM EDITION / PLUS | 12-25 | 23,75 | 17,58 | 270 | 1505 | 225 | 27,00 | 33,70 | 21-55mbr | 32-55mbr | 230 / 50 Hz | G 3/4 | 30 | 35 | 55 | 270 - 450 | 2 | 5 | 12 | |



DSR LCD SERİSİ

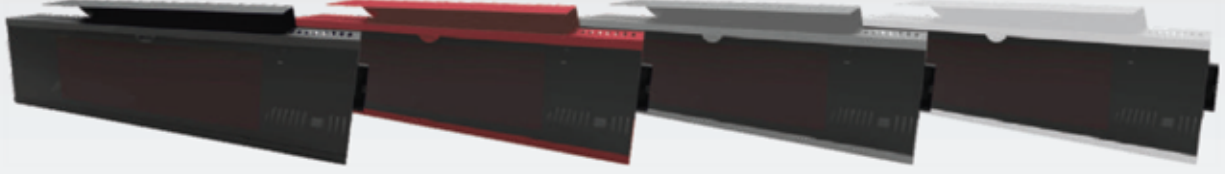


- *Kısa sürede çalıştırma ve termal efekt.
- *Uzaktan kumandalı 2 veya 5 kademeli çalıştırma imkanı.
- *Üzerindeki seperatör şapka sayesinde ısınan hava ileri atılır ve tavana daha yakın montaj imkanı yaratır.
- *Display ekranda kademe ve arıza bildirim görüntüsü.
- * Uzaktan kumandalı ve manuel kontrol imkanı.
- *1300°c sıcaklığa kadar dayanıklı özel renk seçenekleri
- *Bölgesel ısı kontrol imkanı.
- *Yüksek seviyede güvenlik.Emniyetli gaz valf sistemi.
- *Düşük enerji tüketimi.
- *Basit servis ve montaj.
- *Özel taşları sayesinde rüzgarlı ve ani hava değişikliklerinde sönmez.
- *Özel tasarımlı yüksek ısıya dayanıklı camı sayesinde %85 ısı geçirgenliğine sahiptir.
- *Ani ısı değişikliklerinde dahi bütünlüğünü korur ve rengini kaybetmez.

| s.no | MODEL | KAPASİTE | | GAZ TÜKETİMİ | | | BOYUTLAR (mm) | | | AĞIRLIK (kg) | | KULLANIM BASINCI | | ELEKTRİK BAĞLANTISI | GAZ BAĞLANTISI | ISITMA ALANI m2 | | | ASMA YÜKSEKLİĞİ | KADEME | | SERAMİK PLAKA |
|------|-------------------|----------|---------|--------------|-----|-----|---------------|-------|-------|--------------|----------|------------------|-------|---------------------|----------------|-----------------|-----------|----------|-----------------|--------|--|---------------|
| | | kw | m3/h NG | kg/h LNG | H | L | W | Net | Brüt | NG | LPG | EU | EU | Min | Ort | Max | (cm) | STANDART | PLUS | TAŞ AD | | |
| 1 | DSR 6 LCD / PLUS | 3-6 | 0,57 | 0,42 | 270 | 780 | 230 | 12,00 | 16,00 | 21-55mbr | 32-55mbr | 230 / 50 Hz | G 3/4 | 8 | 14 | 20 | 190 - 300 | 2 | 5 | 4 | | |
| 2 | DSR 9 LCD / PLUS | 5-9 | 0,85 | 0,63 | 270 | 960 | 230 | 17,30 | 21,30 | 21-55mbr | 32-55mbr | 230 / 50 Hz | G 3/4 | 11 | 18 | 30 | 200 - 350 | 2 | 5 | 6 | | |
| 3 | DSR 12 LCD / PLUS | 6-12 | 1,14 | 0,84 | 270 | 960 | 230 | 17,30 | 21,30 | 21-55mbr | 32-55mbr | 230 / 50 Hz | G 3/4 | 17 | 23 | 40 | 220 - 350 | 2 | 5 | 6 | | |



DSR ENDÜSTRİYEL SERİSİ

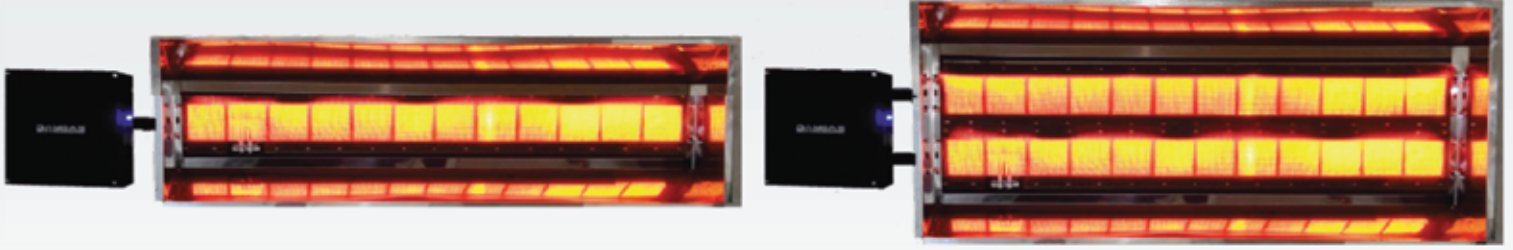

- *Kısa sürede çalıştırma ve termal efekt.
- *Uzaktan kumandalı 2 veya 5 kademeli çalıştırma imkanı.
- *Display ekranda kademe ve arıza bildirim görüntüsü.
- * Uzaktan kumandalı ve manuel kontrol imkanı.
- *Bölgesel ısı kontrol imkanı.
- *Yüksek seviyede güvenlik. Emniyetli gaz valf sistemi.
- *Düşük enerji tüketimi.
- *Basit servis ve montaj.
- *Özel yansıtıcıları sayesinde artırılmış ışınım verimi


| s.no | MODEL | KAPASİTE | | GAZ TÜKETİMİ | | BOYUTLAR (mm) | | | AĞIRLIK (kg) | | KULLANIM BASINCI | | ELEKTRİK BAĞLANTISI | GAZ BAĞLANTISI | ISITMA ALANI m2 | | | ASMA YÜKSEKLİĞİ | KADEME | | SERAMİK PLAKA |
|------|----------|----------|---------|--------------|-----|---------------|-----|-------|--------------|----------|------------------|-------------|---------------------|----------------|-----------------|-----|-----------|-----------------|--------|--------|---------------|
| | | kw | m3/h NG | kg/h LNG | H | L | W | Net | Brüt | NG | LPG | EU | EU | Min | Ort | Max | (cm) | STANDART | PLUS | TAŞ AD | |
| 1 | DSR 25 E | 12-25 | 23,75 | 17,58 | 515 | 1660 | 410 | 27,00 | 34,20 | 21-55mbr | 32-55mbr | 230 / 50 Hz | G 3/4 | 35 | 40 | 60 | 300 -450 | 2 | 5 | 12 | |
| 2 | DSR 30 E | 15-30 | 28,50 | 21,09 | 515 | 1660 | 410 | 27,00 | 34,20 | 21-55mbr | 32-55mbr | 231 / 50 Hz | G 3/4 | 42 | 50 | 70 | 320 - 500 | 2 | 5 | 12 | |
| 3 | DSR 36 E | 15-36 | 33,73 | 24,96 | 515 | 1660 | 410 | 27,00 | 34,20 | 21-55mbr | 32-55mbr | 232 / 50 Hz | G 3/4 | 50 | 60 | 85 | 350 - 600 | 2 | 5 | 12 | |
| 4 | DSR 38 E | 17-38 | 36,10 | 26,71 | 710 | 1660 | 410 | 38,00 | 48,70 | 21-55mbr | 32-55mbr | 233 / 50 Hz | G 3/4 | 55 | 65 | 90 | 500 - 700 | 2 | 5 | 24 | |
| 5 | DSR 40 E | 19-39 | 36,58 | 27,07 | 710 | 1660 | 410 | 38,00 | 48,70 | 21-55mbr | 32-55mbr | 234 / 50 Hz | G 3/4 | 56 | 67 | 94 | 550 - 750 | 2 | 5 | 24 | |
| 6 | DSR 50 E | 24-48 | 45,60 | 33,74 | 710 | 1660 | 410 | 38,00 | 48,70 | 21-55mbr | 32-55mbr | 235 / 50 Hz | G 3/4 | 70 | 85 | 115 | 600 - 900 | 2 | 5 | 24 | |
| 7 | DSR 56 E | 27-56 | 53,20 | 39,37 | 710 | 1660 | 410 | 38,00 | 48,70 | 21-55mbr | 32-55mbr | 236 / 50 Hz | G 3/4 | 80 | 100 | 135 | 700- 1200 | 2 | 5 | 24 | |



DAYGAS LODOS



- *Uzaktan kumandalı 5 kademeli veya termostatlı çalıştırma imkanı
- *Display ekranda kademe ve arıza bildirim görüntüsü.
- *Özel tasarım kazan yapısı sayesinde arttırılmış verim.
- *Yüksek seviyede güvenlik. Emniyetli gaz valf sistemi.
- * Uzaktan kumandalı ve manuel kontrol imkanı.
- *Kısa sürede çalıştırma
- *Basit servis ve montaj.
- *Düşük enerji tüketimi.

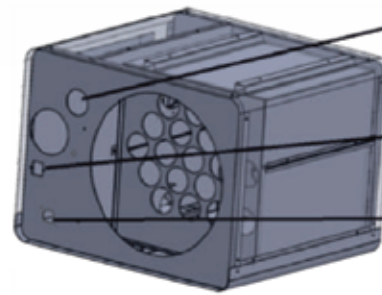

Atık Gaz Çıkışı 60mm

Elektrik Bağlantısı
230V / 50 mhz

Gaz Girişi G 3/4

| s.no | MODEL | KAPASİTE kW | GAZ TÜKETİMİ | | BOYUTLAR (mm) | | | AĞIRLIK (kg) | | KULLANIM BASINCI | | ELEKTRİK BAĞLANTISI EU | GAZ BAĞLANTISI EU | ISITMA ALANI m2 | | | ISITMA ALANI m3 | | | SES DBA |
|------|-----------------|----------------|--------------|----------|---------------|-----|-----|--------------|------|------------------|----------|---------------------------|----------------------|-----------------|-----|-----|-----------------|-----|------|---------|
| | | | m3/h NG | kg/h LNG | H | L | W | Net | Brüt | NG | LPG | | | Min | Ort | Max | Min | Ort | Max | |
| 1 | DAYGAS LODOS 16 | 8-16 | 15,20 | 11,25 | 460 | 670 | 660 | 49 | 54 | 21-55mbr | 32-55mbr | 230 / 50 Hz | G 3/4 | 80 | 100 | 120 | 240 | 300 | 360 | 59 |
| 2 | DAYGAS LODOS 20 | 10-20 | 19,00 | 14,06 | 460 | 670 | 660 | 49 | 54 | 21-55mbr | 32-55mbr | 230 / 50 Hz | G 3/4 | 100 | 125 | 150 | 300 | 375 | 450 | 59 |
| 3 | DAYGAS LODOS 25 | 12-25 | 23,75 | 17,58 | 460 | 670 | 660 | 49 | 54 | 21-55mbr | 32-55mbr | 230 / 50 Hz | G 3/4 | 120 | 150 | 180 | 360 | 450 | 540 | 59 |
| 4 | DAYGAS LODOS 30 | 15-30 | 28,50 | 21,09 | 460 | 670 | 660 | 49 | 54 | 21-55mbr | 32-55mbr | 230 / 50 Hz | G 3/4 | 152 | 190 | 228 | 456 | 570 | 684 | 59 |
| 5 | DAYGAS LODOS 35 | 20-35 | 33,25 | 24,61 | 460 | 670 | 660 | 49 | 54 | 21-55mbr | 32-55mbr | 230 / 50 Hz | G 3/4 | 176 | 220 | 264 | 528 | 660 | 792 | 60 |
| 6 | DAYGAS LODOS 40 | 22-40 | 38,00 | 28,12 | 460 | 670 | 660 | 49 | 54 | 21-55mbr | 32-55mbr | 230 / 50 Hz | G 3/4 | 200 | 250 | 300 | 600 | 750 | 900 | 61 |
| 7 | DAYGAS LODOS 45 | 25-45 | 42,75 | 31,64 | 460 | 670 | 660 | 49 | 54 | 21-55mbr | 32-55mbr | 230 / 50 Hz | G 3/4 | 224 | 280 | 336 | 672 | 840 | 1008 | 61 |



DAYGAS RADİUM

- *Uzaktan kumandalı 2-5 kademeli veya termostatlı çalıştırma imkanı
- *Display ekranda kademe ve arıza bildirim görüntüsü.
- *Yüksek seviyede güvenlik. Emniyetli gaz valf sistemi.
- * Uzaktan kumandalı ve manuel kontrol imkanı.
- *Kısa sürede çalıştırma
- *Basit servis ve montaj.
- *Düşük enerji tüketimi.



I TİPİ BORULU RADYANT ISITICI

| s.no | MODEL | KAPASİTE kW | GAZ TÜKETİMİ | | BOYUTLAR (mm) | | | AĞIRLIK (kg) | | KULLANIM BASINCI | | ELEKTRİK BAĞLANTISI I EU | GAZ BAĞLANTISI EU | ISITMA ALANI m2 | | | ASMA YÜKSEKLİĞİ (cm) |
|------|-----------|----------------|--------------|----------|---------------|-------|-----|--------------|------|------------------|----------|-----------------------------|----------------------|-----------------|-----|-----|----------------------|
| | | | m3/h NG | kg/h LNG | H | L | W | Net | Brüt | NG | LPG | | | Min | Ort | Max | |
| 1 | RADİUM 15 | 7-15 | 14,25 | 10,55 | 250 | 3700 | 320 | 35 | 45 | 21-55mbr | 32-55mbr | 230 / 50 Hz | G 3/4 | 13 | 19 | 26 | 300 -450 |
| 2 | RADİUM 20 | 10-20 | 19,00 | 14,06 | 250 | 6700 | 320 | 60 | 80 | 21-55mbr | 32-55mbr | 231 / 50 Hz | G 3/4 | 23 | 34 | 48 | 300 - 500 |
| 3 | RADİUM 30 | 15-30 | 28,50 | 21,09 | 250 | 6700 | 320 | 60 | 80 | 21-55mbr | 32-55mbr | 232 / 50 Hz | G 3/4 | 28 | 40 | 57 | 350 - 600 |
| 4 | RADİUM 35 | 17-35 | 33,25 | 24,61 | 250 | 9700 | 320 | 85 | 30 | 21-55mbr | 32-55mbr | 233 / 50 Hz | G 3/4 | 48 | 68 | 97 | 350 - 800 |
| 5 | RADİUM 40 | 20-40 | 38,00 | 28,12 | 250 | 12700 | 320 | 110 | 150 | 21-55mbr | 32-55mbr | 234 / 50 Hz | G 3/4 | 62 | 89 | 127 | 350 - 900 |
| 6 | RADİUM 45 | 25-45 | 42,75 | 31,64 | 250 | 12700 | 320 | 110 | 150 | 21-55mbr | 32-55mbr | 235 / 50 Hz | G 3/4 | 71 | 102 | 145 | 400 - 1000 |
| 7 | RADİUM 50 | 30-50 | 47,50 | 35,15 | 250 | 15700 | 320 | 135 | 185 | 21-55mbr | 32-55mbr | 235 / 50 Hz | G 3/4 | 99 | 141 | 202 | 450 - 1200 |
| 8 | RADİUM 55 | 32-55 | 52,25 | 38,67 | 250 | 15700 | 320 | 135 | 185 | 21-55mbr | 32-55mbr | 236 / 50 Hz | G 3/4 | 110 | 157 | 224 | 500 - 1300 |
| 9 | RADİUM 60 | 35-60 | 57,00 | 42,18 | 250 | 18700 | 320 | 160 | 230 | 21-55mbr | 32-55mbr | 236 / 50 Hz | G 3/4 | 157 | 224 | 321 | 500 - 1300 |

U TİPİ BORULU RADYANT ISITICI

| s.no | MODEL | KAPASİTE kW | GAZ TÜKETİMİ | | BOYUTLAR (mm) | | | AĞIRLIK (kg) | | KULLANIM BASINCI | | ELEKTRİK BAĞLANTISI EU | GAZ BAĞLANTISI EU | ISITMA ALANI m2 | | | ASMA YÜKSEKLİĞİ (cm) |
|------|-----------|----------------|--------------|----------|---------------|-------|-----|--------------|------|------------------|----------|---------------------------|----------------------|-----------------|-----|-----|----------------------|
| | | | m3/h NG | kg/h LNG | H | L | W | Net | Brüt | NG | LPG | | | Min | Ort | Max | |
| 1 | RADİUM 15 | 7-15 | 14,25 | 10,55 | 250 | 3900 | 840 | 65 | 80 | 21-55mbr | 32-55mbr | 230 / 50 Hz | G 3/4 | 19 | 27 | 39 | 300 -450 |
| 2 | RADİUM 20 | 10-20 | 19,00 | 14,06 | 250 | 3900 | 840 | 65 | 80 | 21-55mbr | 32-55mbr | 231 / 50 Hz | G 3/4 | 22 | 31 | 45 | 300 - 500 |
| 3 | RADİUM 30 | 15-30 | 28,50 | 21,09 | 250 | 6900 | 840 | 120 | 150 | 21-55mbr | 32-55mbr | 232 / 50 Hz | G 3/4 | 39 | 55 | 79 | 350 - 600 |
| 4 | RADİUM 35 | 17-35 | 33,25 | 24,61 | 250 | 6900 | 840 | 120 | 150 | 21-55mbr | 32-55mbr | 233 / 50 Hz | G 3/4 | 43 | 62 | 89 | 350 - 800 |
| 5 | RADİUM 40 | 20-40 | 38,00 | 28,12 | 250 | 9900 | 840 | 175 | 220 | 21-55mbr | 32-55mbr | 234 / 50 Hz | G 3/4 | 62 | 89 | 127 | 350 - 900 |
| 6 | RADİUM 45 | 25-45 | 42,75 | 31,64 | 250 | 9900 | 840 | 175 | 220 | 21-55mbr | 32-55mbr | 235 / 50 Hz | G 3/4 | 69 | 99 | 141 | 400 - 1000 |
| 7 | RADİUM 50 | 30-50 | 47,50 | 35,15 | 250 | 9900 | 840 | 175 | 220 | 21-55mbr | 32-55mbr | 235 / 50 Hz | G 3/4 | 76 | 109 | 156 | 450 - 1200 |
| 8 | RADİUM 55 | 32-55 | 52,25 | 38,67 | 250 | 12900 | 840 | 200 | 240 | 21-55mbr | 32-55mbr | 236 / 50 Hz | G 3/4 | 99 | 142 | 203 | 500 - 1300 |
| 9 | RADİUM 60 | 35-60 | 57,00 | 42,18 | 250 | 12900 | 840 | 200 | 240 | 21-55mbr | 32-55mbr | 236 / 50 Hz | G 3/4 | 108 | 155 | 221 | 500 - 1300 |

DAYGAS SOLİS



SINIRSIZ RENK SEÇENEĞİ



- * Güç 2 kW
- * IP 67 sertifikalı
- * 5000 saat ömürlü İnfrared kısa dalga ampülü
- * Rüzgardan etkilenmez
- * Toza, suya dayanıklıdır
- * Uzaktan kumandalı ve kumandasız model seçenekleri
- * Özel tasarım yansıtıcı ayna ile arttırılmış verim
- * 2000 W güce sahip
- * Uzaktan kumandalı modellerde 10 kademeli kontrol imkanı
- * Özel renk seçenekleri



| s.no | MODEL | KAPASİTE W | ELEKTRİK TÜKETİMİ | | BOYUTLAR (mm) | | | AĞIRLIK (kg) | | ELEKTRİK BAĞLANTISI I EU | ISITMA ALANI m2 | | | ASMA YÜKSEKLİĞİ (cm) | IP STANDART I EU |
|------|-----------------|---------------|-------------------|------------|---------------|-----|-----|--------------|------|--------------------------------|--------------------|-----|-----|-------------------------|------------------------|
| | | | 1. KADEME | 10. KADEME | H | L | W | Net | Brüt | | Min | Ort | Max | | |
| 1 | SOLİS 2000 | 2000 | 2 kW/h | - | 190 | 490 | 100 | 3,00 | 3,20 | 230 / 50 Hz | 7 | 10 | 15 | 150-250 | 65 |
| 2 | SOLİS 2000 PLUS | 2000 | 1 kW/h | 2 kW/h | 190 | 490 | 100 | 3,00 | 3,20 | 231 / 50 Hz | 7 | 10 | 15 | 150-250 | 65 |

LPG AYAKLI

- * 13 kg'lık bir tüp ile DSR6 48 saat - DSR10 36 saat - DSR12 26 saat çalışır.
- * Özel tüp koruması sayesinde hem tombul hem de dikey tüplere uygundur.
- * Tekerlekleri sayesinde kolay taşıma imkanı.

| s.no | MODEL | KAPASİTE kW | GAZ TÜKETİMİ kg/h LNG | BOYUTLAR (mm) | | | AĞIRLIK (kg) | | KULLANIM BASINCI | | ELEKTRİK BAĞLANTISI EU | GAZ BAĞLANTISI EU | ISITMA ALANI m2 | | | ASMA YÜKSEKLİĞİ (cm) | KADEME | | SERAMİK PLAKA TAŞ AD |
|------|------------------------------------|----------------|-----------------------------|---------------|-----|-----|--------------|-------|------------------|----------|---------------------------|----------------------|--------------------|-----|-----|-------------------------|----------|------|-------------------------|
| | | | | H | L | W | Net | Brüt | NG | LPG | | | Min | Ort | Max | | STANDART | PLUS | |
| 1 | DSR 6 / LPG AYAKLI EDITION / PLUS | 3-6 | 4,22 | 270 | 780 | 225 | 11,50 | 15,50 | 21-55mbr | 32-55mbr | 230 / 50 Hz | G 3/4 | 9 | 15 | 20 | 190 - 300 | 2 | 5 | 4 |
| 2 | DSR 9 / LPG AYAKLI EDITION / PLUS | 5-9 | 6,33 | 270 | 960 | 225 | 13,90 | 17,90 | 21-55mbr | 32-55mbr | 230 / 50 Hz | G 3/4 | 12 | 20 | 30 | 200 - 350 | 2 | 5 | 6 |
| 3 | DSR 12 / LPG AYAKLI EDITION / PLUS | 6-12 | 8,44 | 270 | 960 | 225 | 13,90 | 17,90 | 21-55mbr | 32-55mbr | 230 / 50 Hz | G 3/4 | 18 | 25 | 40 | 220 - 350 | 2 | 5 | 6 |

