
EUGAS
Isıtma Çözümleri

Ürün Kataloğu

Ücretsiz keşif desteğimiz ile cihazlarınızı belirliyoruz.



Doğalgazlı Seramik Radyant Isıtıcı

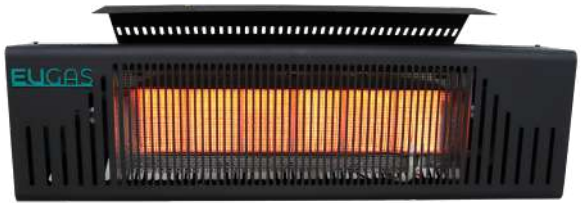

Doğalgazlı Camlı Seramik Radyant Isıtıcı



Doğalgazlı Endüstriyel Seramik Radyant Isıtıcı




Doğalgazlı Sıcak Hava Üreteci




Doğalgazlı Borulu Radyant Isıtıcı

*"Yenilikçi ve ekonomik **doğalgazlı radyant ısıtıcılar**..."*


Eugas Doğalgazlı Seramik Radyant

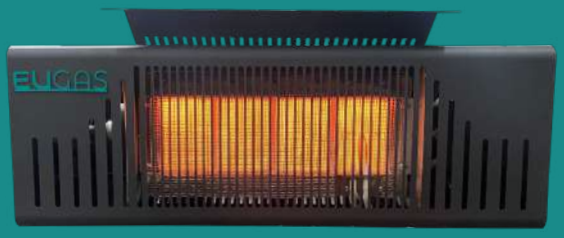

EUCER 4

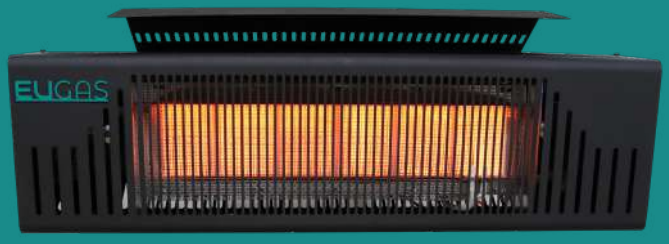

EUCER 6

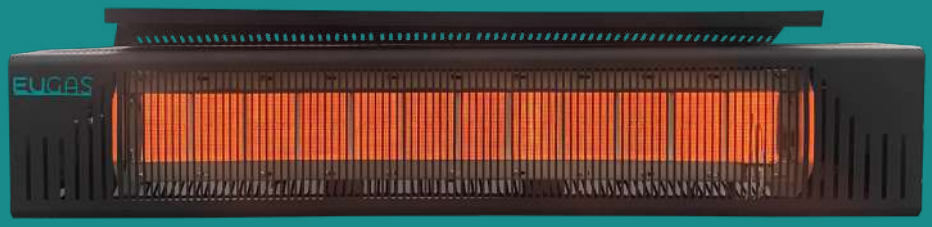

EUCER 12

EUCER seramik radyant ısıtıcı, özel tasarım yanma yüzeyi ile maksimum performans gösterir.

Üzerinde bulunan seperatör şapka, tavana daha yakın montaj imkanı sunarken, ısının daha fazla mesafeye ulaşmasını sağlar.



EUCER Doğalgazlı Seramik Radyant Isıtıcının **Kullanım Alanları**

Kafeler Restoranlar Kış Bahçeleri
İbadethaneler Mağazalar

	EUCER 4	EUCER 6	EUCER 12	EUCER 12
Kapasite	6 kW	12 kW	18 kW	25 kW
Kademe	5 Kademe	5 Kademe	5 Kademe	5 Kademe
Kullanım Basıncı	NG 21-55mbr / LPG 32-55mbr	NG 21-55mbr / LPG 32-55mbr	NG 21-55mbr / LPG 32-55mbr	NG 21-55mbr / LPG 32-55mbr
Gaz Tüketimi	NG 0,57m3/h / LPG 0,42kg/h	NG 1,14m3/h / LPG 0,84kg/h	NG 1,71m3/h / LPG 1,27kg/h	NG 2,38m3/h / LPG 1,76kg/h
Gaz Bağlantısı	G ¾"	G ¾"	G ¾"	G ¾"
Elektrik Bağlantısı	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz
Seramik Plaka Sayısı	4	6	12	12
Ağırlık	Net 11,50kg / Brüt 15,50kg	Net 13,90kg / Brüt 17,00kg	Net 27kg / Brüt 33,70kg	Net 27kg / Brüt 33,70kg
Boyutlar	270h / 780L / 225w	270h / 960L / 225w	270h / 1505L / 225w	270h / 1505L / 225w
Isıtma Alanı	min 9m²/ort 15m²/max 20m²	min 18m²/ort 25m²/max 40m²	min 25m²/ort 30m²/max 50m²	min 30m²/ort 35m²/max 55m²
Montaj Yüksekliği	180 - 300cm	190 - 350cm	210 - 450cm	220-450cm

EUGAS
Isıtma Çözümleri

www.eugas.com.tr

Eugas Doğalgazlı Camlı Seramik Radyant



EUPLUS 4



EUPLUS 6



EUPLUS 12

EUPLUS seramik radyant ısıtıcı, özel üretim cam yüzeyi sayesinde daha fazla ısı yayarken, ani ısı değişiklikleri ve rüzgardan etkilenmeden ısıtmaya devam eder.



EUPLUS Doğalgazlı Seramik Radyant Isıtıcının **Kullanım Alanları**

Kafeler Restoranlar
İbadethaneler Mağazalar
Kış Bahçeleri

	EUPLUS 4	EUPLUS 6	EUPLUS 12	EUPLUS 12
Kapasite	6 kW	12 kW	18 kW	25 kW
Kademe	5 Kademe	5 Kademe	5 Kademe	5 Kademe
Kullanım Basıncı	NG 21-55mbr / LPG 32-55mbr	NG 21-55mbr / LPG 32-55mbr	NG 21-55mbr / LPG 32-55mbr	NG 21-55mbr / LPG 32-55mbr
Gaz Tüketimi	NG 0,57m3⁄h / LPG 0,42kg/h	NG 1,14m3⁄h / LPG 0,84kg/h	NG 1,71m3⁄h / LPG 1,27kg/h	NG 2,38m3⁄h / LPG 1,76kg/h
Gaz Bağlantısı	G ¾''	G ¾''	G ¾''	G ¾''
Elektrik Bağlantısı	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz
Seramik Plaka Sayısı	4	6	12	12
Ağırlık	Net 12kg / Brüt 16kg	Net 17,30kg / Brüt 21,30kg	Net 27kg / Brüt 33,70kg	Net 27kg / Brüt 33,70kg
Boyutlar	270h / 780L / 225w	270h / 960L / 225w	270h / 1505L / 225w	270h / 1505L / 225w
Isıtma Alanı	min 8m²/ort 14m²/max 20m²	min 17m²/ort 23m²/max 40m²	min 25m²/ort 30m²/max 50m²	min 30m²/ort 35m²/max 55m²
Montaj Yüksekliği	170 - 290cm	180 - 360cm	200 - 450cm	210-450cm


www.**eugas**.com.tr

EUGAS
Isıtma Çözümleri


Eugas Doğalgazlı Endüstriyel Seramik Radyant



EUSUN 12

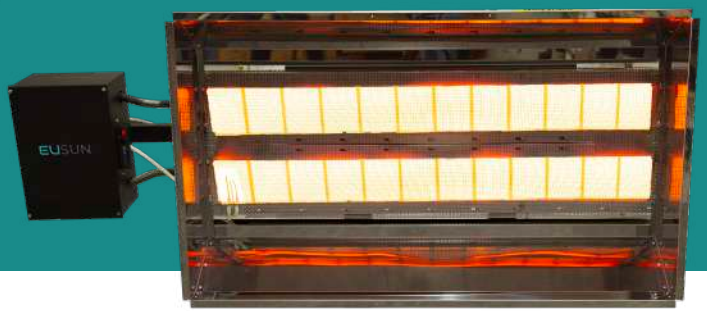

EUSUN 24

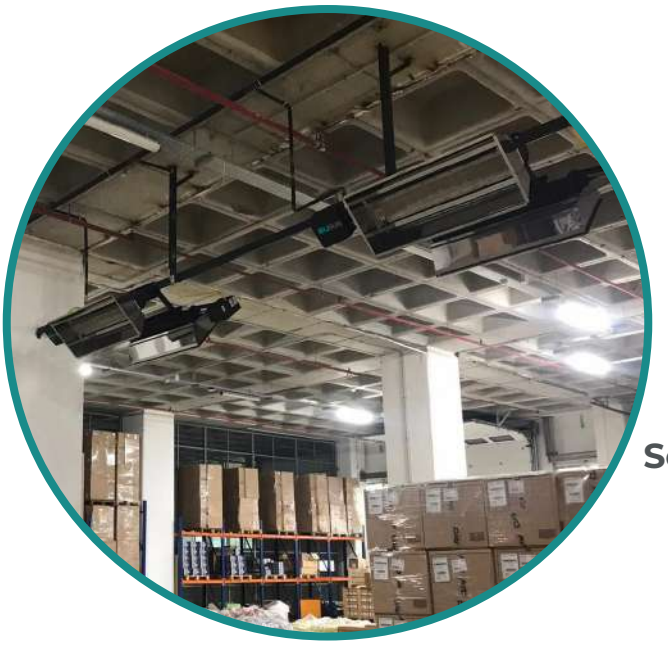

EUSUN endüstriyel seramik radyant ısıtıcı, düşük enerji tüketimi ile yüksek performans gösterir. Böylece geniş ve hacimli endüstriyel alanlarda ısıtma maliyetlerinden tasarruf sağlar.

EUSUN Doğalgazlı Seramik Radyant Isıtıcının Kullanım Alanları

Depolar Fabrikalar Hangarlar

Stadyumlar Cami ve İbadethaneler

	EUSUN 12	EUSUN 12	EUSUN 24	EUSUN 24
Kapasite	25 kW	35,5 kW	48 kW	56 kW
Kademe	5 Kademe	5 Kademe	5 Kademe	5 Kademe
Kullanım Basıncı	NG 21-55mbr / LPG 32-55mbr	NG 21-55mbr / LPG 32-55mbr	NG 21-55mbr / LPG 32-55mbr	NG 21-55mbr / LPG 32-55mbr
Gaz Tüketimi	NG 2,38m3/h / LPG 1,76kg/h	NG 3,37m3/h / LPG 2,50kg/h	NG 4,56m3/h / LPG 3,37kg/h	NG 5,32m3/h / LPG 3,9kg/h
Gaz Bağlantısı	G ¾''	G ¾''	G ¾''	G ¾''
Elektrik Bağlantısı	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz
Seramik Plaka Sayısı	12	12	24	24
Ağırlık	Net 27kg / Brüt 34,20kg	Net 27,00kg / Brüt 34,20kg	Net 38,00kg / Brüt 48,70kg	Net 38,00kg / Brüt 48,70kg
Boyutlar	515h / 1660L / 410w	515h / 1660L / 410w	710h / 1660L / 410w	710h / 1660L / 410w
Isıtma Alanı	min 35m²/ort 40m²/max 60m²	min 42m²/ort 50m²/max 70m²	min 56m²/ort 67m²/max 94m²	min 80m²/ort 100m²/max 135m²
Montaj Yüksekliği	180-300cm	270 - 550cm	330-1000cm	350-1200cm

	EUSUN 30	EUSUN 35
Kapasite	30 kW	38 kW
Kademe	5 Kademe	5 Kademe
Kullanım Basıncı	NG 21-55mbr / LPG 32-55mbr	NG 21-55mbr / LPG 32-55mbr
Gaz Tüketimi	NG 2,85m3/h / LPG 2,11kg/h	NG4,23m3/h / LPG 3,14kg/h
Gaz Bağlantısı	G ¾''	G ¾''
Elektrik Bağlantısı	230/50Hz	230/50Hz
Seramik Plaka Sayısı	12	24
Ağırlık	Net 27kg / Brüt 34,20kg	Net 38,00kg / Brüt 48,70kg
Boyutlar	515h / 1660L / 410w	710h / 1660L / 410w
Isıtma Alanı	min 35m²/ort 40m²/max 60m²	min 55m²/ort 65m²/max 90m²
Montaj Yüksekliği	180-300cm	300-900cm

EUGAS Isıtma Çözümleri

www.eugas.com.tr

Eugas Doğalgazlı Borulu Radyant



EULINE
U TİPİ



EULINE
I TİPİ

EULINE borulu radyant ısıtıcı açık ve yarı açık alanlarda etkili ve ekonomik ısıtma sağlar.

Hızlı çalışma özelliği sayesinde açıldığı andan itibaren ısı yayar.

EULINE Doğalgazlı Seramik Radyant Isıtıcının Kullanım Alanları

Mağazalar Kafeler Restoranlar
Seralar Fabrikalar Depolar ve Hangarlar



	EULINE I 6m	EULINE I 9m	EULINE I 12m	EULINE I 15m	EULINE I 18m
Kapasite	20 kW	35 kW	45 kW	55 kW	60 kW
Kademe	3 Kademe	3 Kademe	3 Kademe	3 Kademe	3 Kademe
Kullanım Basıncı	NG 21-55mbr / LPG 32-55mbr	NG 21-55mbr / LPG 32-55mbr	NG 21-55mbr / LPG 32-55mbr	NG 21-55mbr / LPG 32-55mbr	NG 21-55mbr / LPG 32-55mbr
Gaz Tüketimi	NG 1,90m3/h / LPG 1,41kg/h	NG 3,33m3/h / LPG 2,46kg/h	NG 4,28m3/h / LPG 3,16kg/h	NG 5,23m3/h / LPG 3,87kg/h	NG 5,70m3/h / LPG 4,22kg/h
Gaz Bağlantısı	G ¾''	G ¾''	G ¾''	G ¾''	G ¾''
Elektrik Bağlantısı	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz
Ağırlık	Net 60kg / Brüt 80kg	Net 85-110kg / Brüt 105-150kg	Net 110-135kg / Brüt 150-185kg	Net 110-135kg / Brüt 150-185kg	Net 135-160kg / Brüt 185-230kg
Boyutlar	250h / 6900L / 320w	250h / 9900-12900L / 320w	250h / 12900-15900L / 320w	250h / 15900-18900L / 320w	250h / 15900-18900L / 320w
Isıtma Alanı	min 35m²/ort 40m²/max 60m²	min 49m²/ort 70m²/max 100m²	min 73m²/ort 104m²/max 149m²	min 160m²/ort 228m²/max 326m²	min 160m²/ort 228m²/max 326m²
Montaj Yüksekliği	250-450cm	280-800cm	320-1000cm	500-1300cm	500-1300cm

	EULINE U 3m	EULINE U 6m	EULINE U 9m	EULINE U 12m
Kapasite	20 kW	35 kW	55 kW	60 kW
Kademe	3 Kademe	3 Kademe	3 Kademe	3 Kademe
Kullanım Basıncı	NG 21-55mbr / LPG 32-55mbr	NG 21-55mbr / LPG 32-55mbr	NG 21-55mbr / LPG 32-55mbr	NG 21-55mbr / LPG 32-55mbr
Gaz Tüketimi	NG 1,90m3/h / LPG 1,41kg/h	NG 3,33m3/h / LPG 2,46kg/h	NG 5,23m3/h / LPG 3,87kg/h	NG 5,70m3/h / LPG 4,22kg/h
Gaz Bağlantısı	G ¾''	G ¾''	G ¾''	G ¾''
Elektrik Bağlantısı	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz
Ağırlık	Net 65kg / Brüt 80kg	Net 120-175kg / Brüt 150-220kg	Net 175-200kg / Brüt 220-240kg	Net 175-200kg / Brüt 220-240kg
Boyutlar	250h / 4200L / 320w	250h / 7200-10200L / 320w	250h / 10200-13200L / 320w	250h / 10200-13200L / 320w
Isıtma Alanı	min 24m²/ort 34m²/max 48m²	min 45m²/ort 65m²/max 93m²	min 102m²/ort 145m²/max 207m²	min 111m²/ort 158m²/max 226m²
Montaj Yüksekliği	250-450cm	280-800cm	400-1300cm	425-1350cm

Eugas Doğalgazlı Sıcak Hava Üreteci





EUWIND





EUWIND sıcak hava üreteci, homojen ısı dağılımı ile tavan ve taban arasındaki sıcaklık farkını en aza indirir. Böylece ortamda konfor düzeyi yüksek bir ısıtma sağlar.

Oldukça sessiz çalışan EUWIND, gürültü kirliliği yaratmadan mekanlarınızı ısıtır.

	EUWIND 16	EUWIND 20	EUWIND 25	EUWIND 30	EUWIND 35
Kapasite	16 kW	20 kW	25 kW	30 kW	35 kW
Kademe	5 Kademe	5 Kademe	5 Kademe	5 Kademe	5 Kademe
Kullanım Basıncı	NG 21-55mbr / LPG 32-55mbr	NG 21-55mbr / LPG 32-55mbr	NG 21-55mbr / LPG 32-55mbr	NG 21-55mbr / LPG 32-55mbr	NG 21-55mbr / LPG 32-55mbr
Gaz Tüketimi	NG 1,53m³/h / LPG 0,67-1,12kg/h	NG 1,14-1,90m³/h / LPG 0,846-1,41kg/h	NG 1,428-2,38m³/h / LPG 1,056-1,76kg/h	NG 1,71-2,85m³/h / LPG 1,26-2,11kg/h	NG 1,998-3,33m³/h / LPG 1,47-2,46kg/h
Gaz Bağlantısı	G ¾"	G ¾"	G ¾"	G ¾"	G ¾"
Elektrik Bağlantısı	230/240 VAC 50-60 Hz +/-%15	230/240 VAC 50-60 Hz +/-%15	230/240 VAC 50-60 Hz +/-%15	230/240 VAC 50-60 Hz +/-%15	230/240 VAC 50-60 Hz +/-%15
Boş Alan Ses	50 d-BA	50 d-BA	50 d-BA	55 d-BA	55 d-BA
Çalışma Alanı Ses	39 d-BA	39 d-BA	39 d-BA	43 d-BA	43 d-BA
Ağırlık	Net 39,00kg / Brüt 43,00kg	Net 39,00kg / Brüt 43,00kg	Net 39,00kg / Brüt 43,00kg	Net 49,00kg / Brüt 54,00kg	Net 49,00kg / Brüt 54,00kg
Boyutlar	600h / 525L / 675w	600h / 525L / 675w	600h / 525L / 675w	660h / 660L / 820w	660h / 660L / 820w
Isıtma Alanı m²	min 80m²/ort 100m²/max 120m²	min 100m²/ort 125m²/max 150m²	min 100m²/ort 125m²/max 150m²	min 152m²/ort 190m²/ max 228m²	min 176m²/ort 220m²/ max 264m²
Isıtma Alanı m³	min 240m³/ort 300m³/ max 360m³	min 300m³/ort 375m³/ max 450m³	min 300m³/ort 375m³/ max 450m³	min 456m³/ort 570m³/ max 684m³	min 528m³/ort 660m³/ max 792m³
Debi m³	3300 m³	3300 m³	3300 m³	3500 m³	3500 m³
Elektrik Tüketimi	411,3 w/h	411,3 w/h	411,3 w/h	411,3 w/h	411,3 w/h

EUGAS
Isıtma Çözümleri

www.**eugas**.com.tr

EUWIND Doğalgazlı Sıcak Hava Üretecinin
Kullanım Alanları

Kafeler Restoranlar Depolar

Mağazalar Cami ve İbadethaneler

Seralar



	EUWIND 40	EUWIND 45	EUWIND 50	EUWIND 55	EUWIND 60
Kapasite	40 kW	45 kW	50 kW	55 kW	60 kW
Kademe	5 Kademe	5 Kademe	5 Kademe	5 Kademe	5 Kademe
Kullanım Basıncı	NG 21-55mbr / LPG 32-55mbr	NG 21-55mbr / LPG 32-55mbr	NG 21-55mbr / LPG 32-55mbr	NG 21-55mbr / LPG 32-55mbr	NG 21-55mbr / LPG 32-55mbr
Gaz Tüketimi	NG 2,28-3,8m3/h / LPG 1,686-2,81kg/h	NG 2,568-4,26m3/h / LPG 1,896-3,16kg/h	NG 2,85-4,75m3/h / LPG 2,112-3,52kg/h	NG 3,138-5,23m3/h / LPG 2,322-3,87kg/h	NG 3,42-5,70m3/h / LPG 2,532-4,22kg/h
Gaz Bağlantısı	G ¾''	G ¾''	G ¾''	G ¾''	G ¾''
Elektrik Bağlantısı	230/240 VAC 50-60 Hz +/-%15	230/240 VAC 50-60 Hz +/-%15	230/240 VAC 50-60 Hz +/-%15	230/240 VAC 50-60 Hz +/-%15	230/240 VAC 50-60 Hz +/-%15
Boş Alan Ses	54 d-BA	55 d-BA	55 d-BA	55 d-BA	62 d-BA
Çalışma Alanı Ses	39 d-BA	43 d-BA	43 d-BA	43 d-BA	50 d-BA
Ağırlık	Net 49,00kg / Brüt 54,00kg	Net 73,75kg / Brüt 88,60kg	Net 73,75kg / Brüt 88,60kg	Net 73,75kg / Brüt 88,60kg	Net 103,25kg / Brüt 124,04kg
Boyutlar	660h / 660L / 820w	790h / 760L / 820w	790h / 760L / 820w	790h / 760L / 820w	790h / 1057L / 842w
Isıtma Alanı m²	min 200m²/ort 250m²/max 300m²	min 224m²/ort 280m²/max 336m²	min 250m²/ort 300m²/max 365m²	min 275m²/ort 330m²/max 395m²	min 300m²/ort 350m²/max 410m²
Isıtma Alanı m³	min 600m³/ort 750m³/max 900m³	min 672m³/ort 840m³/max 1008m³	min 740m³/ort 930m³/max 1100m³	min 810m³/ort 1020m³/max 1208m³	min 822m³/ort 1108m³/max 1322m³
Debi m³	3500 m³	3500 m³	3500 m³	3500 m³	6900 m³
Elektrik Tüketimi	411,3 w/h	411,3 w/h	411,3 w/h	411,3 w/h	411,3 w/h

	EUWIND 70	EUWIND 75	EUWIND 80	EUWIND 85
Kapasite	69,7 kW	75 kW	80 kW	85 kW
Kademe	5 Kademe	5 Kademe	5 Kademe	5 Kademe
Kullanım Basıncı	NG 21-55mbr / LPG 32-55mbr	NG 21-55mbr / LPG 32-55mbr	NG 21-55mbr / LPG 32-55mbr	NG 21-55mbr / LPG 32-55mbr
Gaz Tüketimi	NG 3,99-6,65m3/h / LPG 2,952-4,92kg/h	NG 4,26-7,13m3/h / LPG 3,11-5,27kg/h	NG 4,53-7,55m3/h / LPG 3,36-5,60kg/h	NG 4,89-8,43m3/h / LPG 23,63-6,35kg/h
Gaz Bağlantısı	G ¾''	G ¾''	G ¾''	G ¾''
Elektrik Bağlantısı	230/240 VAC 50-60 Hz +/-%15	230/240 VAC 50-60 Hz +/-%15	230/240 VAC 50-60 Hz +/-%15	230/240 VAC 50-60 Hz +/-%15
Boş Alan Ses	62 d-BA	62 d-BA	62 d-BA	62 d-BA
Çalışma Alanı Ses	50 d-BA	50 d-BA	50 d-BA	50 d-BA
Ağırlık	Net 103,25kg / Brüt 124,04kg	Net 103,25kg / Brüt 124,04kg	Net 103,25kg / Brüt 124,04kg	Net 103,25kg / Brüt 124,04kg
Boyutlar	790h / 1057L / 842w	790h / 1057L / 842w	790h / 1057L / 842w	790h / 1057L / 842w
Isıtma Alanı m²	min 325m²/ort 380m²/max 460m²	min 340m²/ort 400m²/max 480m²	min 355m²/ort420m²/max 500m²	min 370m²/ort 445m²/max 525m²
Isıtma Alanı m³	min 868m³/ort 1161m³/max 1322m³	min 880m³/ort 1207m³/max 1364m³	min 905m³/ort 1238m³/max 1394m³	min 935m³/ort 1277m³/max 1425m³
Debi m³	6900 m³	6900 m³	6900 m³	6900 m³
Elektrik Tüketimi	411,3 w/h	411,3 w/h	411,3 w/h	411,3 w/h









Planet İç ve Dış Ticaret

0 (216) 499 90 91

www.eugas.com.tr

info@eugas.com.tr

Fabrika: Firuzköy Bulvarı No:206, 34325
Avcılar/İstanbul

EUGAS
Isıtma Çözümleri